ODYSSEE 19

Fanless

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRICANT FRANÇAIS
DE PC, DE PANEL PC
ET D'ÉCRANS INDUSTRIELS

- Panel PC Industriel Fanless en coffret Slim
- Coffret en inox 316L
- Ecran LCD TFT 19" à rétro-éclairage LED
- Résolution 1280 x 1024 SXGA
- Processeur Intel® Atom™ CQ E3845 1.9GHz
- IP65 six faces
- Disponible avec dalle tactile résistive
- Alimentation Industrielle interne
- Empreinte VESA 100 compatible

Solution presse étoupe IP65

Trappe de protection connectique

Boutons accessibles en face arrière

CE RoHS IP65 Fanless Touch Screen

Connectique

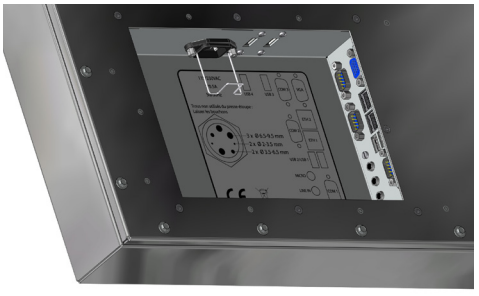

Options & Accessoires

Support mural en inox 316L

Support mural VESA



Support pour table VESA réglable

Dalle Tactile Résistive

Plan d'implantation

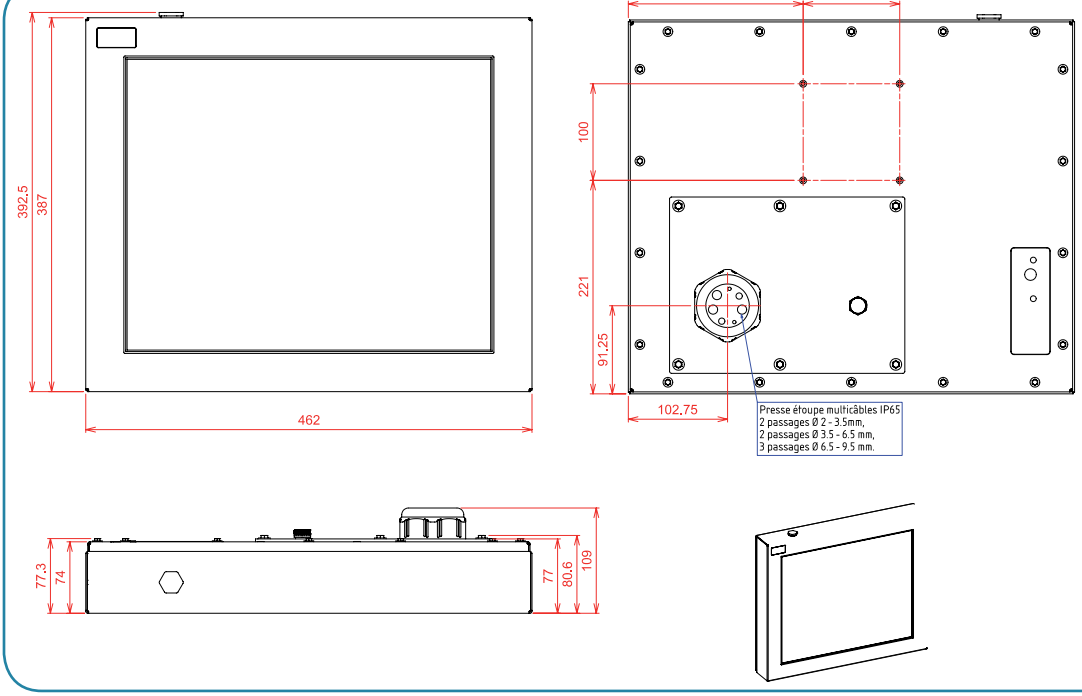

ODYSSEE 19

Description Technique

CHÂSSIS	Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
	Version sans dalle tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran
	Fixation	Empreinte VESA 100 compatible - Solution de fixation en inox : Pied sol - Mural
	Protection	IP65 six faces
AFFICHAGE / ÉCRAN	Taille de l'écran / Diagonale	19'' - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	376 x 301 mm
	Résolution native	1280 x 1024 SXGA
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.294 mm
	Luminosité	250 cd/m2
	Contraste	1000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 170° - Vertical : 170°
DALLE TACTILE	Technologie résistive (5 fils)	Drivers Windows XP / 7 / 8 / Linux sur demande
CPU - CARTE MÈRE	Processeur	Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
	Chipset	Intel® Atom™ SoC
	Mémoire	2x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)
EMPLACEMENT	Disque dur / SSD	1 x 2''1/2 SATA Easy-Maintenance
CONNECTIQUE sous trappe		1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 2 x RS-232 - 1 x Display port 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) - 1 x Audio
PRESSE ETOUPE	Multicâbles (utilisation de câble standard)	Passages : 3 x Ø 6.5 – 9.5 mm - 1 pour le câble secteur Passages : 2 x Ø 3.5 – 6.5 mm Passages : 2 x Ø 2 – 3.5 mm
COMMANDES / VOYANTS	En face arrière	Bouton marche-arrêt ATX Voyant d'alimentation - Voyant d'activité du disque dur Touches de réglage de luminosité
VENTILATION		Fanless (Sans ventilation) - Refroidissement par convection naturelle
DIMENSIONS	Dimensions en mm (L x H x P)	462 x 392.5 x 109
	Poids net en kg	11
ALIMENTATION INDUSTRIELLE	Version courant alternatif AC~	Entrée/Fréquence : 115/230VAC - 50/60Hz Puissance consommée : 50 W max.
NORMES & CERTIFICATIONS	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0° ~ + 40°C
	Température de stockage	- 20 .... + 70°C
	Humidité sans condensation	5 ..... 95 %
GARANTIE	2 ans Pièces et main-d'œuvre	Retour atelier
OPTIONS & ACCESSOIRES	RT en fin de référence	Dalle tactile résistive
	OPT/ETHRABGN/ODY19	Option Wifi MPCIe BGN
	OPT/BTH/USB/NMO/ODY	Option Bluetooth
	X/SUPPORTMUR/VIK	Support mural en inox 316L
	PIEDTABLEVESA100/DF	Pied de table VESA 75/100 orientable

Référence de Commande

Référence Commande	Description
ODYSSEE19QA/AC	Panel PC industriel en coffret slim pour contact alimentaire - LCD TFT 19'' LED - carte en Intel® Atom™ E3845 - 230VAC
ODYSSEE19QART/AC	Panel PC industriel en coffret slim pour contact alimentaire - LCD TFT 19'' LED - carte en Intel® Atom™ E3845 - Dalle tactile - 230VAC

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.
De nombreuses possibilités existent.

Liste de Colisage

1	Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
1	Manuel d'utilisation (support numérique)
1	Pilote nécessaire (support numérique)
1	Licence des logiciels (format étiquette)
1	Fiche de Production & Tracabilité

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis